


Olalitia LiFePO4 Smart BMS 12.8V 100Ah



GRUNDINFORMATION

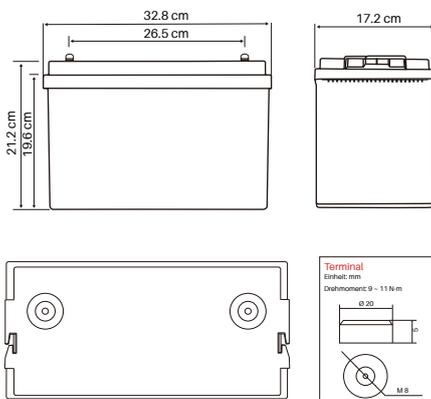

TECHNISCHE DATEN

Information Basic	Modell BMS (Batteriemanagementsystem) Nennleistung Anzahl der Zyklen Gewicht Abmessungen (L x W x H) mm Betriebsspannungsbereich Nennspannung Garantie	OLA-12-100 Integriert 100Ah / 1280Wh >4000 11.7kg 328*172*212mm ± 2mm 10 -14.6V 12.8V 2 Jahre Garantie
Belastung	Ladeeigenschaften Ladespannung Empfohlener Ladestrom Maximaler Ladestrom	CCCV / IU 14.6V 20A 50A
Herunterladen	Maximaler Entladestrom Entladeschlussstrom maximal (5 ~ 15ms)	150A (5 ~ 15ms) 450A
Temperatur	Temperaturbereich (Entladung) Temperaturbereich (Ladung) Temperaturbereich (Lagerung) Eindringenschutzcode	-20 ~ 60 °C 0 ~ 45 °C -5 ~ 35 °C IP65
Material	Gehäusematerial Anschlüsse	ABS M8
Überwachung intelligent	Bluetooth	Bluetooth 4.0 mit Anwendung für Smartphone Erlauben Sie die Kontrolle und das Laden von verschiedene Elemente von a Akku und schützen Sie ihn von Überlastungen, Überspannungen und Überhitzung
	Verbindung	Kann in Reihe und in geschaltet werden parallel

SPANISCHE QUALITÄT

- Die sicherste Technologie, ohne Risiko von Feuer oder Explosion
- Long useful life
- Ständige Verbesserung der Kapazität von Lagerung
- Hohe Stabilität auch unter Last extrem
- Kein Memory-Effekt, kein Muss komplette Zyklen

ANWENDUNGEN



Motorhome; Caravan



Boat; Yacht



Photovoltaic; Renewable energy